



ООО «Электротема»



ПРАЙС-ЛИСТ

МОЛНИЕЗАЩИТА



ЩИТОВОЙ ПАРТНЁР

Schneider
Electric



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Активные молниеотводы			
LAP-CX040	Активный (ESE) молниеотвод LiVA LIGHTNING ROD LAP-CX040 (радиус R=60 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=53 м, III кат., H=4 м) (радиус R=45 м, II кат., H=4 м), (радиус R=39 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 22 μs Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	290,09 €*	
LAP-CX070	Активный (ESE) молниеотвод LiVA LIGHTNING ROD LAP-CX070 (радиус R=72 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=64 м, III кат., H=4 м) (радиус R=55 м, II кат., H=4 м), (радиус R=48 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 31 μs Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	357,03 €*	
LAP-BX125	Активный (ESE) молниеотвод LiVA LIGHTNING ROD LAP-BX125 (радиус R=83 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=74 м, III кат., H=4 м) (радиус R=65 м, II кат., H=4 м), (радиус R=58 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 40 μs Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	460,64 €*	
LAP-BX175	Активный молниеотвод LiVA LIGHTNING ROD LAP-BX175 (радиус R=110 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=100 м, III кат., H=4 м) (радиус R=89 м, II кат., H=4 м), (радиус R=81 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 63 μs Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	513,24 €*	

CX040


CX070

BX175

BX125

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.

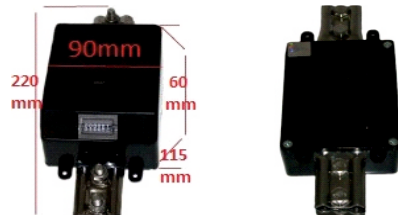

Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
LAP-AX210	Активный (ESE) молниеотвод LIVA LIGHTNING ROD LAP-AX210 (радиус R=130 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=120 м, III кат., H=4 м) (радиус R=108 м, II кат., H=4 м), (радиус R=100 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 82 μ s Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	615,25 €*	 AX210DX250PEX220
LAP-DX250	Активный (ESE) молниеотвод LIVA LIGHTNING ROD LAP-DX250 (радиус R=146 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=134 м, III кат., H=4 м) (радиус R=123 м, II кат., H=4 м), (радиус R=115 м, II кат., H=4 м) Δt время образования разряда 96 μ s Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	717,26 €*	
LAP-PEX220	Активный (ESE + пьезо кристаллы) молниеотвод LIVA LIGHTNING ROD LAP-PEX220 (радиус R=188 м, IV кат., H=4 м), (радиус R=176 м, III кат., H=4 м) (радиус R=164 м, II кат., H=4 м), (радиус R=155 м, I кат., H=4 м) Δt время образования разряда 136 μ s Вес: 16.50 кг Корпус из нержавеющей стали, маркировка CE	1 550,86 €*	
Механический счетчик молний			
LG4H-0101	Счетчик разрядов молнии, механический, класс защиты от пыли и воды IP65. Минимальный фиксируемый ток разряда: 1 kA (8/20 mS). Максимальный фиксируемый ток разряда: 100 kA (8/120 предел волны 100 mS). Рабочая температура: от -30 0C до +800C	227,61 €*	
Магнитная карта разрядов молнии			
5091527	Магнитная карта учета разрядов молнии с герметичным футляром, монтируется на проводнике Ø8-10 мм. Размеры футляра 104x72 мм, цвет серый. Производитель OBO BETTERMANN	4,81 €*	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Оцинкованные мачты			
POLE4/60	Оцинкованная мачта 4 м, d 60.3 мм (стенка 2,00 мм, вес 11.52 кг). Горячее цинкование	26,42 €* 	
POLE3/60	Оцинкованная мачта 3 м, d 60.3 мм (стенка 2,00 мм, вес 8.64 кг). Горячее цинкование	19,82 €* 	
POLE2/60	Оцинкованная мачта 2 м, d 60.3 мм (стенка 2,00 мм, вес 5.76 кг). Горячее цинкование	13,21 €* 	
Муфта соединительная для мачт			
nova/60	Соединительный элемент для мачт (муфта). Идеален для мачт с внешним диаметром 60 мм. Внешний. Длина 300 мм. Горячее цинкование.	25,39 €* 	
Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой			
ADAP/60	Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения молниеотвода с оцинкованной мачтой с внешним диаметром 60.3 мм, толщина стенки 2 мм. Адаптер вводится внутрь мачты, закрепляется сбоку с помощью болта M8	26,78 €* 	
Держатель проволоки у мачты			
1103	Держатель проволоки у мачты, проволока крепится к головке LIVA и у мачты выводится вниз, эти держатели прикрепляют проволоку к мачте, устанавливаются через каждые 1 м-1.2 м. Идеальны для мачт с внешним диаметром 60.3 мм. Горячее цинкование	1,62 €* 	
Держатель для крепления оттяжек			
2820AT2	Держатель для крепления оттяжек, предназначен для мачт с внешним диаметром 60.3 мм. Горячее цинкование	2,35 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Оцинкованные мачты			
POLE4/42	Оцинкованная мачта 4 м, 42.4 мм (стенка 3,2 мм, вес 12.36 кг). Горячее цинкование.	27,70 €* 	
POLE3/42	Оцинкованная мачта 3 м, 42.4 мм (стенка 3,2 мм, вес 9.27 кг). Горячее цинкование	23,08 €* 	
POLE2/42	Оцинкованная мачта 2 м, 42.4 мм (стенка 3,2 мм, вес 6.18 кг). Горячее цинкование.	15,38 €* 	
Муфта соединительна для мачт			
mova/42	Соединительный элемент для мачт (муфта). Идеален для мачт с внешним диаметром 42 мм. Внешний. Длина 300 мм. Горячее цинкование.	20,77 €* 	
Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой			
ADAP/42	Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения молниеотвода с оцинкованной мачтой с внешним диаметром 42.4 мм, толщина стенки 3.2 мм. Адаптер вводится внутрь мачты, закрепляется сбоку с помощью болта M8. Длина адаптера 60 мм, Ø34.50 мм.	22,16 €* 	
Оцинкованные мачты			
POLE3/42 NIRO	Мачта из нержавеющей стали 3 м, 42.40 мм (стенка 2.00 мм, вес 6.07 кг).	34,62 €* 	
POLE2/42 NIRO	Мачта из нержавеющей стали 2 м, 42.40 мм (стенка 2.00 мм, вес 4.046 кг).	23,08 €* 	
Муфта соединительная для мачт			
mova/42 NIRO	Соединительный элемент для мачт (муфта). Идеален для мачт с внешним диаметром 42 мм. Внешний. Длина 300 мм.	36,00 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой			
ADAP/42 NIRO	Адаптер LIVA из нержавеющей стали для соединения молниеотвода с оцинкованной мачтой с внешним диаметром 42.4 мм, толщина стенки 2 мм. Возможность прикрепить проволоку с макс. диам. 10 мм, проволока пропускается внутри мачты.	30,00 €*	
Адаптер для соединения молниеотвода с мачтой			
MJSTN4	Соединение из нержавеющей стали к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø35-43 мм	4,30 €*	
MJSTN5	Соединение из нержавеющей стали к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø44-49 мм	4,46 €*	
MJST1	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø18-22 мм. Горячее цинкование.	1,66 €*	
MJST2	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø23-27 мм. Горячее цинкование	1,72 €*	
MJST3	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø28-34 мм. Горячее цинкование	1,76 €*	
MJST4	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø35-43 мм. Горячее цинкование	1,85 €*	
MJST5	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø44-49 мм. Горячее цинкование	1,94 €*	
MJST6	Оцинкованное соединение к мачте Ø7-10 мм для прикрепления проволоки (оттяжек). Подходит для мачт и трубопроводов Ø50-61 мм. Горячее цинкование	2,03 €*	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Элемент крепления мачты к основанию			
DTS3030	Элемент для крепления мачты к основанию 350x350 мм, в углах полости для анкерамина (грунтованная сталь). Высота ~400 мм, полость d75 мм. Три болта для центровки мачты.	34,62 €* 	
Элемент крепления мачты к стене			
3110	Элемент для крепления мачты к стене. Идеален для мачт с внешним диаметром 60.3 мм. Расстояние от стены 6 см. Горячее цинкование. Дополнительное использование: в качестве крепления прожекторов к опорам.	13,85 €* 	
Кронштейны для крепления к стене			
L100	Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий держатели), оттяжка 10 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.	9,24 €* 	
L180	Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий держатели), оттяжка 18 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.	10,62 €* 	
L280	Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий держатели), оттяжка 28 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.	13,11 €* 	
L380	Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий держатели), оттяжка 38 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.	16,16 €* 	
L480	Комплект кронштейнов для крепления к стене (двуногий+трехногий держатели), оттяжка 48 см. Стальные оцинкованные, толщина металла 5 мм. Универсальные, подходят для мачт от Ø25 мм до 60 мм.	19,85 €* 	
Скобы для мачты			
MJV103	Комплект скоб для мачты (две скобы). Подходит для мачт Ø 20-60 мм. Оцинкованная сталь.	2,26 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Скобы для мачты			
MJU102	Комплект скоб для мачты, двойной-мачта к опоре (две скобы). Подходит для мачт Ø 20-60 мм. Оцинкованная сталь	3,88 €* 	
Конструкция для крепления молниеотвода к плоской крыше			
MJ546	Конструкция из оцинкованной стали, предназначена для крепления молниеотводов на плоской крыше. Радиус конструкции 600 мм. На концах устанавливается на бетонные основания MJPB19. Максимальный диаметр мачты 45 мм. Рекомендуется использовать оттяжки с натягивающими элементами, выводится на концы MJ546. (Ropeset). Для мачт до 4 м на концах достаточно по одному бетонному противовесу MJPB19, мачтам от 4 м до 7 м на концах нужно ставить по два (спаренных) противовеса PB19. Для спаривания используется MJsupport.	85,31 €* 	
Бетонное основание			
MJPB19	Бетонное основание. Вес 19 кг. Диаметр от 368 мм. Высота 120 мм. Предназначено для монтажа молниеотводов на плоской (совмещенной) крыше. В качестве конструктивного элемента MJ546 или подходит для отдельных мачт Ø12-32 мм.	18,86 €* 	
MJPB9	Бетонное основание. Вес 9 кг. Подходит для мачт Ø12-32 мм. Предназначен для установки молниеотводов на плоской (совмещенной) крыше. Рекомендуемая высота молниеотводов до 2 м	9,51 €* 	
Элементы для соединения оснований			
MJsupport	Крепежные элементы MJPB19 (бетонные 9кг) для соединения оснований (если высота мачты >4 м) (3 шт. угловых элемента 60x60x4 мм, длина 500 мм соединительной и крепежной детали, горячее цинкование)	21,01 €* 	
Крепежные элементы для натягивания			
Ropeset	Комплект крепежных элементов для натягивания к конструкции MJ546 (ПВХ покрытый трос Ø2мм+1мм (ПВХ), натягивающие элементы, болты, зажимы троса, защиты троса, болты с длинной резьбой	12,27 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия	
Алюминиевая проволока				
ALU8	Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5) Ø8 мм, отожженная-мягкая, при кручении выпрямляется и становится жесткой. Упаковка: рулоны по 20 кг (цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м) (~150 м) (1 кг ~7.4 м; 1 м ~ 0.135 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	5,36 €* Цена €/м 0,72 €* 		
	ALU10	Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5) Ø10 мм, отожженная-мягкая. Упаковка: рулоны по 20 кг (цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м) (~94 м) (1 кг ~ 4.7 м; 1 м ~ 0.212 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2		5,36 €* Цена €/м 1,14 €*
ALU8/PVC1.5	Алюминиевая проволока EN AW-6101 (AlMgSi0,5). Диаметр Ø8 мм, отожженная-мягкая, покрыта белым ПВХ, толщина 1.5 мм, устойчива к УФ-излучению, можно использовать на улице, укладывать под бетон. Цена €/м	1,91 €* 		
Электротехнический медный проводник				
Escopper	Электротехнический медный проводник Ø8 мм (проволока): (отожженный), упаковка - рулоны ~20-45 кг (цена указана за 1 кг, ниже цена за 1 м). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	13,39 €* Цена €/м 6,02 €* 		
	Стальная проволока			
Steel copper 8mm	Стальная проволока, покрыта медью 750 mic, проводник Ø8 мм (проволока): (отожженный), упаковка - рулоны +/-50 кг. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	10,39 €* Цена €/м 4,36 €* 		


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Проволока			
8/Z350/50	Оцинкованная проволока, Ø8 мм. Упаковка: рулоны по +/-50 кг (цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.400 кг). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,17 €*	
8/Z350/25	Оцинкованная проволока, Ø8 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.400 кг). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	
10/Z350/50	Оцинкованная проволока, Ø10 мм. Упаковка: рулоны по +/-50 кг (цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.620 кг). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,17 €*	
10/Z350/25	Оцинкованная проволока, Ø10 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.620 кг). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	
Оцинкованная проволока			
10/FeZn/ PVC1.5	Оцинкованная проволока, Ø10 мм, покрыта черным ПВХ, толщина 1.5 мм, устойчив к УВ. Упаковка: рулоны по +/-50 кг (цена указана за 1 кг) (1 м ~ 0.695 кг). Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2.	5,52 €*	
	Цена €/м	3,84 €*	
Оцинкованная лента			
30x3/Z600/50	Оцинкованная лента, 30x3 мм. Упаковка: рулоны по 50 кг (цена указана за 1 кг) (1кг~1,39 м; 1 м~0.721 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,53 €*	
30x3.5/Z600/50	Оцинкованная лента, 30x3.5 мм. Упаковка: рулоны по +/-50 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1,19 м; 1 м~0.84 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,53 €*	
30x3.5/Z600/25	Оцинкованная лента, 30x3.5 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1,19 м; 1 м~0.84 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Оцинкованная лента			
25x4/Z600/50	Оцинкованная лента, 25x4 мм. Упаковка: рулоны по 50 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1,25 м; 1 м~0.800 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,17 €*	
25x4/Z600/25	Оцинкованная лента, 25x4 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1,25 м; 1 м~0.800 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	
Оцинкованная лента			
30x4/Z600/50	Оцинкованная лента, 30x4 мм. Упаковка: рулоны по 50 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1.04 м; 1 м~0.961 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,17 €*	
30x4/Z600/25	Оцинкованная лента, 30x4 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~1.04 м; 1 м~0.961 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	
40x4/Z600/50	Оцинкованная лента, 40x4 мм. Упаковка: рулоны по +/-50 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~0,77 м; 1 м ~ 1.285 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,17 €*	
40x4/Z600/25	Оцинкованная лента, 40x4 мм. Упаковка: рулоны по 25 кг (цена указана за 1 кг) (1 кг~0,77 м; 1 м ~1.285 кг) Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2	1,57 €*	
Держатель для ленты			
MJ570	Держатель для ленты. Облегчает монтаж, уменьшает сопротивление. Длина 300 мм. Угол 30x30 мм. Подходит для лент до 4x40 мм. Горячее цинкование	1,66 €*	
Оцинкованный электрод			
20/1500	Оцинкованный электрод, диаметр Ø20 мм, длина 1500 мм Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Оцинкованный электрод (не требуются дополнительные муфты)	8,10 €*	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Оцинкованный электрод			
17/1500	Оцинкованный электрод, диаметр Ø16 мм, длина 1500 мм. Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2 Оцинкованный электрод (не требуются дополнительные муфты)	6,48 €* 	
20/1500 OBO	Оцинкованный электрод, диаметр Ø20 мм, длина 1500 мм. Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2 Оцинкованный электрод (не требуются дополнительные муфты)	9,11 €* 	
Наконечник для оцинкованного электрода			
SP20	Наконечник для оцинкованного электрода d20 мм (диаметр Ø20 мм). Горячее цинкование	1,57 €* 	
Головка для забивания электродов			
DHTE20	Ø20 мм головка для забивания электродов D22 мм, из закаленной стали, устойчива к забиванию. Внутренняя полость Ø13.50 мм.	5,19 €* 	
Покрытый медью электрод			
14.20/1500 press/KN	Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 1500 мм. Необходима муфта (запрессовывается при забивании). Электроды заострены, поэтому не требуются дополнительные наконечники. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Произведено в Китае.	6,71 €* 	
Муфта для покрытого медью электрода			
movs/14.20/ press/KN	Муфта для покрытых медью электродов Ø14.20 мм (5/8"), для соединения электродов, запрессовывается при забивании. Произведено в Китае.	4,08 €* 	
Покрытый медью электрод			
14.20/1500 press/ERICO	Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 1500 мм. Необходима муфта (запрессовывается при забивании). Электроды заострены, поэтому не требуются дополнительные наконечники. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Производитель ERICO Нидерланды.	6,69 €* 	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Муфта для соединения электродов			
mova/14.20/ press/ERICO	Муфта для соединения покрытых медью электродов Ø14.20 мм (5/8") "ERICO", запрессовывается при забивании.	4,04 €* 	
Покрытый медью электрод			
14.20/1500/ SR/KN	Покрытый медью электрод, диаметр Ø14.20 мм (5/8"), длина 1500 мм. Требуется закручиваемые муфты. Электроды с внешней резьбой на обоих концах. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Произведено в Китае.	6,28 €* 	
Муфта для соединения электродов			
mova/14.20/ SR/KN	Муфта для соединения покрытых медью электродов Ø14.20 мм (5/8"), с внутренней резьбой. Произведено в Китае	3,27 €* 	
Наконечник для электрода резьбовой			
Pike14.20/ SR/KN	Резьбовой наконечник для электрода Ø14.20 мм (5/8") (наконечник вводится в грунт для более легкого забивания)	0,52 €* 	
Головка для забивания резьбового электрода			
Head 14.20/SR/KN	Головка для забивания резьбового электрода Ø14.20 мм (5/8"). Вкручивается в муфту для передачи энергии удара в электрод.	0,48 €* 	
Крестовое соединение проволокой			
14.20 Kryzme/ Cu/FeZn	Крестовое соединение проволокой, стержень, лента (FeZn/Cu) (покрытый медью стержень от Ø12мм÷17.20мм, оцинкованная лента толщиной до 40 мм, оцинкованная проволока от Ø8÷10 мм)	3,95 €* 	
Покрытый медью электрод			
17.20/1500 press/ERICO	Покрытый медью электрод, диаметр Ø17.20мм (3/4"), длина 1500 мм. Требуется муфта (запрессовывается при забивании). Электроды заострены, поэтому не требуются дополнительные наконечники. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Производитель ERICO Нидерланды.	9,87 €* 	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.

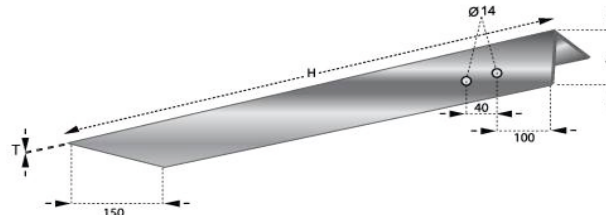

Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Муфта для соединения электродов			
nova/17.20/ press/ERICO	Муфта для покрытых медью электродов Ø17.20мм (3/4") "Erico" (соединение запрессовывается при забивании).	5,81 €* 	
Головка для забивания электродов			
CC34/Head/ ERICO	Ø17.20 мм (3/4") головка для забивания электродов. Длина 100 мм, Ø30 мм, внутренняя полость Ø20 мм, глубина полости 70 мм.	9,17 €* 	
Оцинкованный электрод			
MJTK008	Оцинкованный электрод, длина H=1500 мм, ширина A=60 мм, толщина 4 мм, вес 5.7 кг. Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Электроды отличаются большой эффективностью, достигают нужного сопротивления, благодаря своей форме имеют хороший контакт с грунтом, по сравнению с электродами, имеющими форму стержня, эти электроды в виде угла обеспечивают в 2,5 раза лучший эффект.	13,85 €* 	
MJTK009	Оцинкованный электрод, длина H=2000 мм, ширина A=60 мм, толщина 4 мм, вес 7.5 кг. Горячее цинкование. Соответствует требованиям стандарта LST EN 62561-2. Электроды отличаются большой эффективностью, достигают нужного сопротивления, благодаря своей форме имеют хороший контакт с грунтом, по сравнению с электродами, имеющими форму стержня, эти электроды в виде угла обеспечивают в 2,5 раза лучший эффект.	18,47 €* 	
Головка для забивания электродов угловой формы			
DH 001	Головка для забивания электродов угловой формы (60x60x4 мм). Внутренняя полость 25 мм. Можно приспособить для большинства устройств для забивания.	30,00 €* 	
Крестовое соединение			
111356	Крестовое соединение, стержень Ø20 мм/проволока Ø8-10/лента толщиной до 40 мм. Толщина жести 4 мм, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.	1,75 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Соединение для отключения проводника			
2020	Соединение для отключения проводника Ø7-10 мм (контрольное) с электродом Ø20 мм (привинчивается одним болтом из нержавеющей стали М10). Горячее цинкование.	3,64 €* 	
Соединения громоотвода			
MJV060	Соединение для стержня (громоотвод) Ø18-20 мм с проволокой dØ8-10 мм или полосой 25-40 мм. Горячее цинкование.	1,62 €* 	
Соединение для отключения проводника			
MJ035	Соединение для отключения проводника Ø7-10 мм (контрольное) (привинчивается двумя болтами, гайки из латуни). Длина 62 мм. Горячее цинкование.	1,65 €* 	
Соединение для отключения проводника			
2100	Соединение для отключения проводника Ø8-10 мм (контрольное), длина 75 мм (привинчивается четырьмя болтами из нержавеющей стали М6). Горячее цинкование.	2,23 €* 	
Соединение для отключения проводника			
2102	Соединение для отключения проводника Ø8 мм (контрольное), длина 75мм (привинчивается четырьмя стальными болтами, покрытыми медью).	3,51 €* 	
Крестовое соединение			
MJ119	Крестовое соединение для полосы толщиной до 40 мм или проволоки Ø7-10 мм. Толщина жести 4 мм, болты М8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.	2,34 €* 	
Крестовое соединение			
MJ119plus	Крестовое соединение для полосы толщиной до 40 мм или проволоки Ø7-10 мм. Дополнительная пластина для более надежного соединения. Толщина жести 4 мм, болты М8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.	3,35 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Крестовое соединение			
MJV120	Крестовое соединения полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø7-10 мм. Болты М8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.	2,12 €* 	
Крестовое соединение			
MJV121	Крестовое соединения полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø8-10 мм. Дополнительная пластина для более надежного соединения. Болты М8, можно закапывать в грунт. Горячее цинкование.	2,68 €* 	
Соединение полосы для параллельного соединения			
MJV115	Соединение полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø8-10 мм, для параллельного соединения. Пластины скреплены двумя болтами М8, головки спрятаны во внутренней пластине. Во внутренней пластине есть два дополнительных отверстия Ø8 мм для крепления к стене. Горячее цинкование	2,06 €* 	
Соединение полосы для параллельного соединения			
MJV125	Соединение полосы толщиной до 30 мм или проволоки Ø8-10 мм для параллельного соединения. Пластины скреплены двумя болтами М8. Горячее цинкование.	1,34 €* 	
Соединение для крестового или параллельного соединения			
MJV116	Соединение для крестового или параллельного соединения полосы толщиной до 30 мм и арматуры (стержня) до Ø22 мм. В верхней части соединение для проволоки Ø8-10 мм, пластину можно повернуть под любым углом вокруг оси. Крепежный болт М8. Горячее цинкование.	1,50 €* 	
Соединение для крепления полосы к проволоке			
Mj114	Стальное соединение для крепления полосы толщиной ≤30 мм к проволоке (арматуре) Ø8-10 мм. Горячее цинкование.	0,94 €* 	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Соединение для крепления полосы к проволоке			
111425	Стальное соединение для крепления полосы толщиной ≤30 мм к проволоке (арматуре) Ø8-10 мм. Болт М10 из нержавеющей стали. Горячее цинкование.	1,64 €* 	
Лента для соединений			
KOR/50/10	Антикоррозийная лента для соединений (ширина 50 мм, длина 10 м). DENSO NORMAL (Германия). Особо качественная и удобная для работы.	6,16 €* 	
Ревизионный колодец для соединений			
PCC20	Ревизионный колодец для соединений 200x200 мм (термопластик, устойчив к разрядам).	6,15 €* 	
Ревизионный колодец для соединений			
1055	Ревизионный колодец для соединений из чугуна, прочный, подходит для проезжей части. Размеры коробки: 230x150x120 мм. Размеры краев: 300x220 мм. Производитель: J. Pröpster GmbH	44,63 €* 	
Шина выравнивания потенциала			
PAS 100	Шина выравнивания потенциала, для проводников: 6x6-25 мм², 1x2,5-6мм²/50мм², 1хполоса - 30x3-5 мм	4,44 €* 	
Диагональный зажим для крестового соединения полосы			
MJ126	Диагональное соединение для крестового соединения полосы до 40 мм и проволоки Ø 8 мм-10 мм. Болты М10. Горячее цинкование	1,67 €* 	
Универсальное крестовое соединение для проволоки			
1270	Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 8мм-10мм. Болт М10. Горячее цинкование.	0,59 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Универсальное соединения к жести			
MJV005	Универсальное соединение к жести, для проволоки, диаметр 7-10мм. Болт М10. Горячее цинкование.	0,59 €* 	
Универсальное крестовое соединения для проволоки			
MJV001	Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 8мм-10мм. Болт М10. Дополнительная пластина закрепляет соединение, можно крепить на вальце. Горячее цинкование.	0,84 €* 	
Универсальное крестовое соединение для проволоки			
1272	Универсальное крестовое соединение для проволоки, диаметр 8мм-10мм. Медное. Болт М10 из нержавеющей стали, покрытый медью.	4,01 €* 	
Универсальное соединение к металлоконструкциям			
MJ040	Универсальное соединение к металлоконструкциям, для проволоки, диаметр 8мм. Длина 78мм, ширина 40мм. Болт М10. Горячее цинкование.	1,23 €* 	
Оцинкованный настенный держатель			
MJV285	Оцинкованный настенный держатель ленты (толщина макс. 30 мм)	0,73 €* 	
Оцинкованный настенный держатель			
2037	Оцинкованный настенный держатель ленты (для ленты толщиной макс. 40 мм), отходит от стены на расстояние 15 мм. В комплекте штырь d8мм	4,07 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Вставляемый держатель для проволоки			
111001	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки диаметром Ø8 мм. Внутренняя полость Ø6.5 мм.	0,56 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
110 090S	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки диаметром Ø10мм. Внутренняя полость Ø7.0 мм	0,65 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111002	Вставляемый покрытый медью держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм с медным основанием. Внутренняя полость Ø6.5 мм (верхняя часть - покрытая медью сталь, нижняя - медь).	0,83 €* 	
Уплотнитель для держателя «Niro-Clip»			
1047	Мягкое пластиковое основание, уплотнитель для держателя "Niro-Clip" (светло-серое), Ø36мм, отверстие для фиксации Ø4.5 мм, высота 3 мм.	0,18 €* 	
Уплотнитель для держателя «Niro-Clip»			
1048	Мягкое пластиковое основание, уплотнитель для держателя "Niro-Clip" (темно-коричневое), Ø36мм, отверстие для фиксации Ø4.5 мм, высота 3 мм.	0,18 €* 	
Крыша для держателей «Niro-Clip»			
111 000	Крыша из нержавеющей стали для держателей "Niro-Clip"	0,22 €* 	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Крыша для держателя			
110 999	Крыша из нержавеющей стали для держателей «Niro-Clip»	0,30 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111003	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с серым ПВХ основанием. Внутренняя полость Ø7.0 мм. Рекомендуется для крепления проволоки к стене.	0,58 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111004	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с коричневым ПВХ основанием. Внутренняя полость Ø7.0 мм. Рекомендуется для крепления проволоки к стене.	0,58 €* 	
Держатель для проволоки			
1152	Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (серый пластик/нейлон), высота 25 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба М6 (для удлинения можно использовать М6 с длинной резьбой и гильзами из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).	0,58 €* 	
Держатель для проволоки			
1158	Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (коричневый пластик/нейлон), высота 25 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба М6 (для удлинения можно использовать М6 с длинной резьбой и гильзами из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).	0,58 €* 	
Держатель для проволоки			
1150	Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (серый пластик/нейлон), высота 40 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба М6 (для удлинения можно использовать М6 с длинной резьбой и гильзами из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).	0,60 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Держатель для проволоки			
1151	Держатель для проволоки Ø8мм, ПВХ (коричневый пластик/нейлон), высота 40 мм. Для фиксации держателя есть внутренняя резьба М6 (для удлинения можно использовать М6 с длинной резьбой и гильзами из латуни, например, когда нужно пройти через утепляемый материал).	0,60 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111027	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с дополнительной подвесной пластиной для подвешивания держателя к кровельным конструкциям или болтам.	1,26 €* 	
Держатель с винтовой резьбой для проволоки			
MJ235	Держатель для проволоки Ø7-10мм с винтовой резьбой для деревянных конструкций. Общая длина держателя 200мм, резьбовая часть 100мм, Ø12мм. Горячее цинкование. (В соответствии с требованиями регламента проводник должен быть удален от деревянной конструкции не менее чем на 100 мм).	1,48 €* 	
Забивной держатель для проволоки			
1037	Медный забивной держатель для проволоки Ø7-10мм, длина наконечника 150 мм. (В соответствии с требованиями регламента проводник должен быть удален от деревянной конструкции не менее чем на 100 мм).	4,82 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 144	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с жестяным обручем из нержавеющей стали для конька крыши (регулируемый).	2,98 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 144 RO	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с жестяным обручем из оцинкованной и покрашенной в коричневый цвет стали для конька крыши (регулируемый).	2,52 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Вставляемый держатель для проволоки			
111 144 AZ	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8 мм с жестяным обручем из оцинкованной и покрашенной в темно-серый цвет стали для конька крыши (регулируемый).	2,52 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111145	Медный вставляемый держатель для проволоки Ø8 мм для конька крыши (регулируемый).	5,40 €* 	
Держатель для конька крыши			
MV195	Стальной держатель для конька крыши. Ширина 190-220мм, общая высота 150мм, жечь 30ммх1.5мм. Для проволоки Ø8-10мм. Горячее цинкование.	1,39 €* 	
Держатель для конька крыши			
MV210	Стальной держатель для конька крыши. Ширина 120-210мм, общая высота 130-170мм, жечь 30ммх2.0мм. Для проволоки Ø8-10мм. Горячее цинкование.	1,90 €* 	
Держатель для конька крыши			
MV215	Стальной регулируемый держатель для конька крыши. ширина 180-280мм, общая высота 160-200мм, жечь 30ммх2.0мм. Для проволоки Ø8-10мм. Горячее цинкование.	2,29 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111019	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с удлинением, длина 210мм (вставляется под черепицу).	1,87 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Вставляемый держатель для проволоки			
111 019 RO	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с оцинкованным и окрашенным в коричневый цвет удлинением. Длина 210мм (вставляется под черепицу).	1,60 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 019 AZ	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с оцинкованным и окрашенным в темно-серый цвет удлинением. Длина 210мм (вставляется под черепицу).	1,60 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111020	Покрытый медью вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с медным удлинением. Длина 210мм (вставляется под черепицу).	3,18 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 023	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с удлинением, длина 180мм.	1,57 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 023 RO	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм для крыши с оцинкованным и окрашенным в коричневый цвет удлинением, длина 180мм.	1,36 €* 	
Кровельный держатель			
MJV178	Стальной кровельный держатель, вставляется, общая длина 300мм, высота 65мм. Горячее цинкование. Удлинение из нержавеющей стали.	1,13 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Кровельный держатель			
MJV255	Стальной кровельный держатель, вставляемые пластины. Длина 190мм. Подходит для проволоки Ø8-10мм, проволока поднята на 100мм. Подходит везде, где необходимо поднять проволоку не менее чем на 100мм. Горячее цинкование.	1,03 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111525	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм, зажимаемый, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии с потребностями.	2,20 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111525RO	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм, зажимаемый, с оцинкованным и покрашенным в коричневый цвет основанием, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии с потребностями.	1,61 €* 	
Вставляемый держатель для проволоки			
111 525 AZ	Вставляемый держатель из нержавеющей стали для проволоки Ø8мм, зажимаемый, с оцинкованным и покрашенным в темно-серый цвет основанием, макс. промежуток 18мм. Можно использовать под черепицей, битумной черепицей и в других местах в соответствии с потребностями.	1,61 €* 	
Держатель на плоской крыше			
MJ250	Держатель на плоской (совмещенной) крыше, из пластика (РЕ со стабилизацией УФ), возможность вывести проводник Ø7-10мм. Вес 0.98кг. Внутри бетонное заполнение.	0,86 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Держатель на плоской крыше			
MJ251	Держатель на плоской (совмещенной) крыше (пластиковая рамка со стабилизацией УФ), возможность вывести проводник Ø7-10мм. Вес 0.98кг. Бетонная колодка внутри. Дополнительное использование: для установки кабельных лестниц на совмещенной крыше.	0,91 €* 	
Держатель для отводов рядом с дождевой трубой			
110255	Стальной держатель для отводов рядом с дождевой трубой, ширина 20 мм (адаптирован к Ø80/ 90/ 100/ 110/ 120 мм). Горячее цинкование.	0,67 €* 	
Держатель для проволоки			
MJV095	Держатель для проволоки Ø8-10мм к круглым конструкциям (Ø80-120мм). Горячего цинкования, лента из нержавеющей стали (толщиной 0.5 мм и шириной 16 мм).	1,38 €* 	
Держатель для отводов рядом с дождевой трубой			
110257	Медный держатель для отводов рядом с дождевой трубой, ширина 20 мм (адаптирован к Ø80/ 90/ 100/ 110/ 120 мм).	1,93 €* 	
Крепление к металлоконструкциям			
MJV275	Крепление к металлоконструкциям (парапетам). Верхние пластины поворачиваются вокруг оси под любым углом, поэтому проволоку можно прокладывать как вдоль, так и поперек под любым углом. Подходит для проволоки Ø8-10 мм. Горячее цинкование.	1,82 €* 	
Держатель для отводов рядом с желобом			
MJV840	Стальной держатель для отводов рядом с желобом, парапетом. Возможность отвода проводника Ø7-10мм. Горячее цинкование.	7,02 €* 	


* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Держатель для отводов рядом с желобом			
MJV085	Стальной держатель для отводов рядом с желобом, возможность отвода двух проводников Ø8-10мм. Горячее цинкование.	1,06 €*	
Держатель для отводов рядом с желобом			
1306	Стальной держатель для отводов рядом с желобом, возможность отвода двух проводников Ø8-10мм. Горячее цинкование.	2,51 €*	
Держатель для отводов рядом с желобом			
1307	Медный держатель для отводов рядом с желобом, возможность отвода двух проводников Ø8-10мм.	5,96 €*	
Соединительная биметаллическая пластина			
1053	Биметаллическая пластина (алюминий/медь) для соединений: медь с алюминием или оцинкованной сталью. Размеры: длина 500 мм, ширина 40 мм, толщина 0.8 мм.	7,58 €*	
Изолирующий держатель для молниеотвода			
MJVP155	Изолирующий держатель для молниеотвода GFK (из стекловолокна, укрепленный пластиком, наконечник из сплава алюминия, стальной обруч горячего цинкования) Ø16 мм. Общая длина 500 мм. Подходит для молниеотводов Ø16÷20 мм. Крепления для держателя подбираются отдельно.	8,42 €*	
Изолирующий держатель для проволоки			
MJVP105	Изолирующий держатель для проволоки Ø8-10 мм GFK (из стекловолокна, укрепленный пластиком, наконечник из сплава алюминия, стальной обруч горячего цинкования) Ø16 мм. Общая длина 500 мм. Крепления для держателя подбираются отдельно.	7,73 €*	





* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Универсальный держатель для молниеотводов			
MJVP005	Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. Длина опорной пластины 180 мм, ширина 40 мм, толщина жести 3 мм. Горячее цинкование.	3,36 €* 	
Универсальный держатель для молниеотводов			
MJVP025	Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. Длина опорных пластин 100 мм, ширина 40 мм, угол между ними 900, толщина жести 3 мм. Горячее цинкование.	3,57 €* 	
Универсальный держатель для молниеотводов			
MJVP040	Универсальный держатель для молниеотвода или изолирующих держателей Ø16 мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. Охватывает опоры или антенны от Ø18÷20 мм. Горячее цинкование.	3,06 €* 	
Универсальный держатель для молниеотводов			
MJVP050	Универсальный держатель для молниеотводов или изолирующих держателей Ø16мм (вставляется в петлю). Регулируемый угол 0-1800. Крепится к каминам или опорам с обматыванием лентой из нержавеющей стали (лента не входит в комплект, можно заказать отдельно при необходимости). Горячее цинкование.	3,03 €* 	
Лента из нержавеющей стали для привинчивания			
Tapeinox	Лента из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм и шириной 16 мм, предназначена для привинчивания (для держателя MJVP050). Цена €/м	0,65 €* 	
Держатель для молниеотводов			
MJKRZ90	Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм. Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями (А) 143мм. Длина (D) 210мм. Угол изгиба (В) 90°. Расстояние между пластинами (С) 215мм. Длина бокового ребра (Е) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. Горячее цинкование.	10,64 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Держатель для молниеотводов			
MJKRZ105	Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм. Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 210мм. Угол изгиба (B) 105°. Расстояние между пластинами (C) 235мм. Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. Горячее цинкование.	10,64 €* 	
Держатель для молниеотводов			
MJKRDR90	Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм. Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 210мм. Угол изгиба (B) 90°. Расстояние между пластинами (C) 215мм. Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. Сталь горячей цинковки покрашена порошковой краской (коричневый).	12,86 €* 	
Держатель для молниеотводов			
MJKRDR105	Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм. Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями 143мм. Длина (D) 210мм. Угол изгиба (B) 105°. Расстояние между пластинами (C) 235мм. Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. Горячее цинкование.	12,86 €* 	
Держатель для молниеотводов			
MJKRDZ90	Держатель для молниеотводов с резьбой M16. Толщина жести 3мм. Отверстия Ø 4мм. Расстояние между отверстиями (A) 143мм. Длина (D) 210мм. Угол изгиба (B) 90°. Расстояние между пластинами (C) 215мм. Длина бокового ребра (E) 150мм. Длина ввинчиваемой части (F) 50мм. Сталь горячей цинковки, покрашенная порошковой краской (зеленый)	12,86 €* 	
Держатель для молниеотводов			
FIX400	Держатель в виде дуги, идеально подходит для конька из черепицы - надежное крепление, непортящееся покрытие. Подходит для молниеотводов с метрической резьбой Ø 16 мм. Длина 400 мм, охватывает коньки до 250 мм (расстояние между крюками), толщина жести 3 мм. Регулируемый. Шесть регулируемых крюков. Сталь горячего цинкования. С болтами M6 из нержавеющей стали для привинчивания.	27,34 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Стальное соединение для проволоки			
111410	Стальное соединение в виде U с болтом M10 из нержавеющей стали для крепления проволоки Ø8-10 мм к молниеотводу Ø16 мм. Горячее цинкование.	1,51 €* 	
Стальное соединение для проволоки			
1312	Стальное соединение для крепления проволоки Ø8-10 мм к молниеотводу Ø16 мм, крестовое. Крепежные болты из нержавеющей стали M6. Горячее цинкование.	3,11 €* 	
Соединение молниеотвода и проволоки			
1330	Соединение молниеотвода d 16 мм с проволокой Ø8-10 мм. Материал: сплав алюминия. Болты: [2x] болт M8, нержавеющая сталь V2A.	2,67 €* 	
Молниеотводы			
103111 (16/10/1500)	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1500 мм (основание Ø16мм с резьбой, длина 0.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).	9,23 €* 	
103112 (16/10/2000)	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2000 мм (основание Ø16мм с резьбой, длина 1 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).	10,97 €* 	
103113 (16/10/2500)	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2500 мм (основание Ø16мм с резьбой, длина 1.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).	12,70 €* 	
103114 (16/10/3000)	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3000 мм (основание Ø16мм с резьбой, длина 2 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).	15,01 €* 	
103115 (16/10/3500)	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3500 мм (основание Ø16мм с резьбой, длина 2.5 м, верхушка Ø10мм, длина 1 м).	16,74 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Молниеотводы			
Al10mm 1m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1000 мм, Ø10 мм.	2,00 €* 	
Al16mm 1m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1000 мм, Ø16 мм.	5,08 €* 	
Al16mm 1.5m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 1500 мм, Ø16 мм.	7,62 €* 	
Al16mm 2m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2000 мм, Ø16 мм.	10,15 €* 	
Al16mm 2.5m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 2500 мм, Ø16 мм.	12,70 €* 	
Al16mm 3m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3000 мм, Ø16 мм.	15,23 €* 	
Al16mm 3.5m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 3500 мм, Ø16 мм.	17,77 €* 	
Al16mm 4m	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4000 мм, dØ16 мм.	20,32 €* 	
Молниеотводы			
912002	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4000 мм. Телескопический складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, вторая часть - основание d16, длина 1 м, верхушка d10, длина 1м.	34,58 €* 	
912003	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 4500 мм. Телескопический складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, вторая часть - основание d16, длина 1.5 м, верхушка d10, длина 1 м.	36,52 €* 	
912004	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 5000 мм. Телескопический складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, вторая часть - основание d16, длина 2 м, верхушка d10, длина 1 м.	38,77 €* 	
912005	Молниеотвод из сплава алюминия длиной 5500 мм. Телескопический складной молниеотвод из двух частей: первая часть d25 мм, длина 2 м, вторая часть - основание d16, длина 2.5 м, верхушка d10, длина 1 м.	41,36 €* 	
Наконечник для проволоки			
1252	Алюминиевый наконечник, одеваемый на конец проволоки Ø8 мм. Крепежный болт М6 из нержавеющей стали.	1,17 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Код продукта	Наименование	Цена EUR	Внешний вид изделия
Держатель для алюминиевых молниеотводов			
110075	Стальной держатель для алюминиевых молниеотводов Ø16 мм, высота 20 мм, внутренняя резьба М8. Горячее цинкование. Материал основания: сплав ZP5 (ZnAl4Cu1). (Для удлинения можно использовать болт с длинной резьбой М8 и гильзами из латуни, например, когда необходимо пройти через утепляемый материал или отойти от парапета, обычно требуется не менее двух держателей).	2,28 €* 	
Держатель для молниеотводов			
110076	Медный держатель для молниеотводов Ø16 мм, высота 20 мм, внутренняя резьба М8. (Для удлинения можно использовать болт с длинной резьбой М8 и гильзами из латуни, например, когда необходимо пройти через утепляемый материал или отойти от парапета, обычно требуется не менее двух держателей).	4,92 €* 	
Резиновый коврик под основание			
d400	Резиновый коврик d400 мм, подкладывается под основания РВ19, защищает покрытие от порчи и предотвращает скольжение конструкции.	3,01 €* 	
d300	Резиновый коврик d300 мм, подкладывается под основания РВ9, защищает покрытие от порчи и не позволяет конструкции скользить.	2,22 €* 	
Инструмент для укладки проволоки			
MJZ785	Инструмент для укладки проволоки. Подходит для оцинкованной, медной, алюминиевой проволоки Ø8-10мм. Конструкция состоит из 5 валов, 2 из них регулируются. Валы изготовлены из закаленной стали.	563,44 €* 	
Болт			
MJS010	Болт М8, длина 30 мм. Шестиугольная головка. Горячее цинкование.	0,08 €* 	
Гайка			
MJS040	Гайка М8, шестиугольная. Горячее цинкование.	0,03 €* 	

* - оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты; днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет продавца.



Наш адрес:

223053 Минская обл. , Минский р-н, д. Боровая, 3

Телефон:

+375 (29) 611 90 17 (моб)

+375 (17) 510 67 90

+375 (17) 510 90 29

+375 (17) 510 53 92

Факс:

+375 (17) 510 90 17

Электронная почта:

info@elektrotema.by

elektrothema@gmail.com